




Instandstellung von Belagsaufbrüchen in Gemeindestrassen

Merkblatt

1. Instandstellung der Tragschicht

Ausführung durch von der Stadt Gossau beauftragten Unternehmer

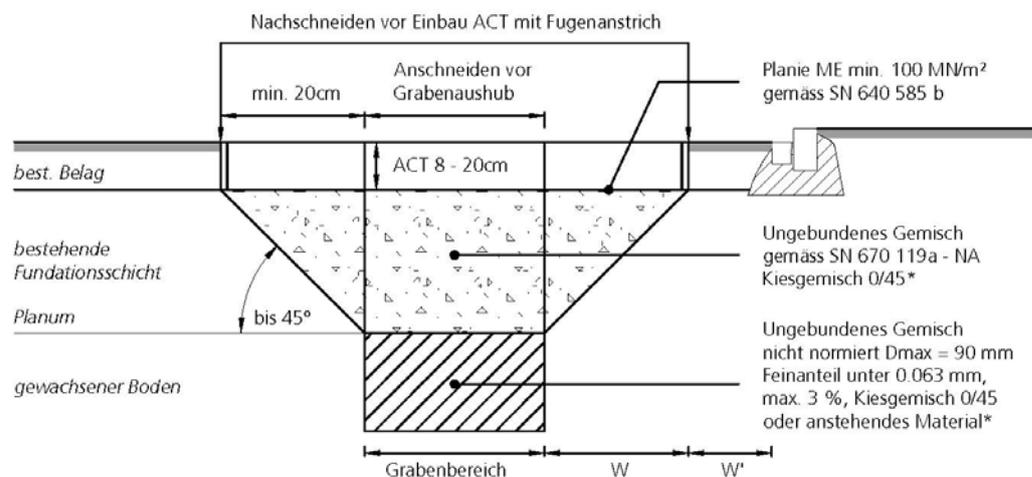


W Seitliche Wiederherstellung

W' Sofern $W' < 0.50\text{m}$ ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern

* Im Gewässerschutzbereich Au und Ao dürfen keine Recyclingmaterialien verwendet werden

2. Instandstellung des Deckbelages

Ausführung zu späterem Zeitpunkt durch von der Stadt Gossau beauftragten Unternehmer

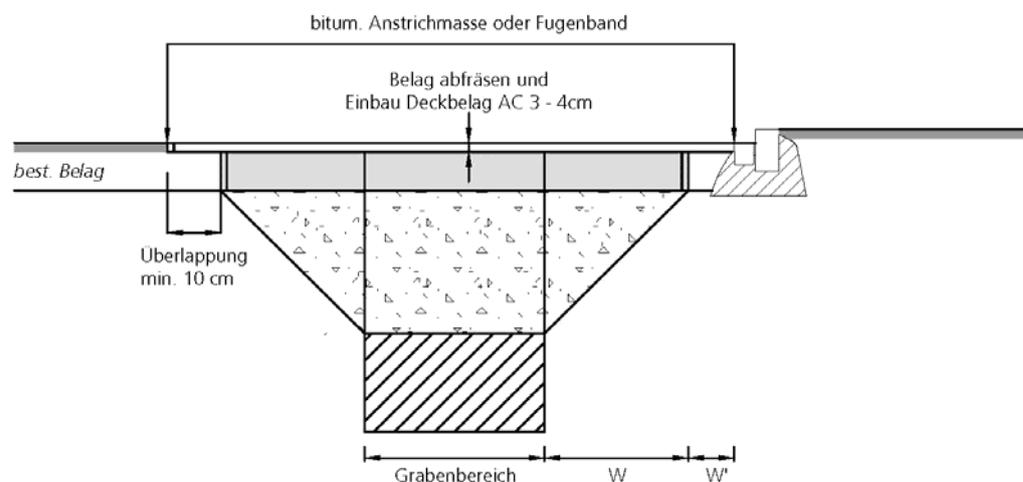

W Seitliche Wiederherstellung

W' Sofern $W' < 0.50\text{m}$ ist der Streifen bitumenhaltiger Schichten zu erneuern

9201 Gossau, 7. März 2018